


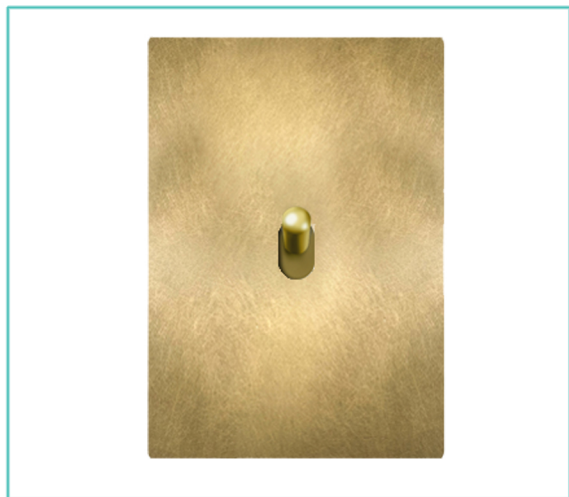

cod. 500210QU

Descrizione / Description

PLACCA ELETTRICA 1 MODULO

PLAQUE ÉLECTRIQUES 1 MODULE



Caratteristiche



- materiale: **ottone o alluminio**
- dimensioni: **54x82mm**
- spessore: **4,0mm**
- taglio perimetrale: **droitto o bisellato**
- grado di protezione (IP): **IP20**
- tipo di montaggio: **con viti a vista o a scomparsa**
- compatibilità: **con scatole speciali APIR tipo "501" da muratura o da cartongesso**
- conformità normativa: **EN 60669-1:2018**
- marchio: **CE**
- note di installazione: **è necessaria la messa a terra per l'armatura di aggancio frutti, sia per placche con prese di corrente che per quelle con interruttori**




Caractéristiques


- matériel: **laiton ou aluminium**
- dimensions: **54x82mm**
- épaisseur: **4,0mm**
- coupe périmétrique: **droite ou biseautée**
- degré de protection (IP): **IP20**
- type de fixation: **avec vis visibles ou dissimulées**
- compatibilité: **avec spécial boîtes APIR type "502" pour murs en plaques de plâtre et de la maçonnerie**
- conformité réglementaire: **EN 60669-1:2018**
- marque: **CE**
- notes pour l'installation: **la mise à terre est nécessaire pour le support de fixation, que ce soit pour les plaques avec prises que pour celles avec interrupteurs**

Dimensioni/Dimensions (mm)

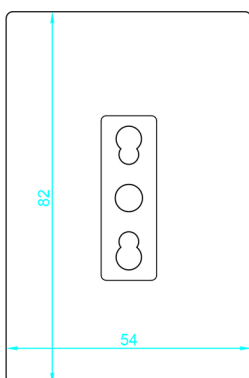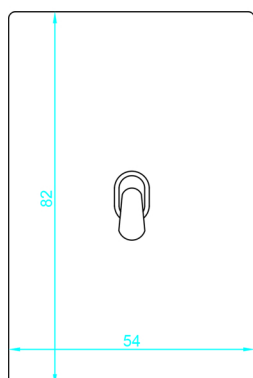

Scatole speciali/  
Boîtes d'encastrement spécial

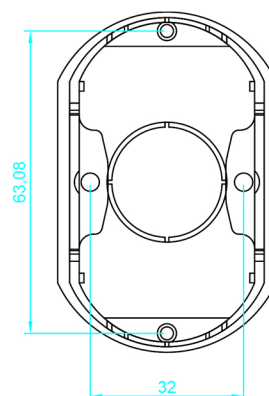

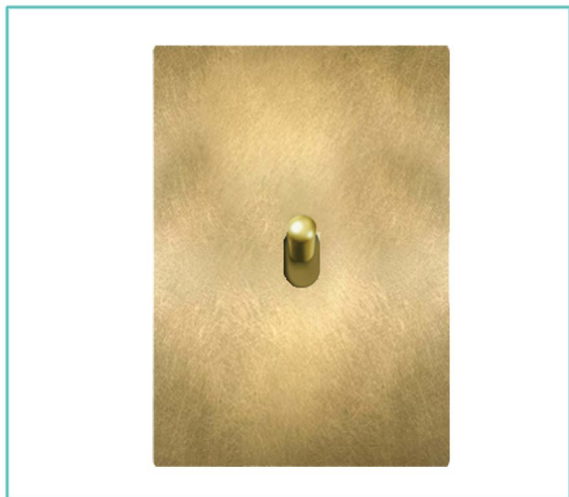

cod. 500140QU

Description / Descripción

1-MODULE ELECTRIC SWITCH PLATES  
PLACA CON MECANISMO 1 MÓDULO



Features



- material: **brass or aluminium**
- measurements: **54x82mm**
- thickness: **4mm**
- edge cutting: **straight or bevelled**
- degree of protection (IP): **IP20**
- type of mounting: **with visible or hidden screws**
- compatibility: **with "501" APIR special switch boxes, masonry or plasterboard walls**
- legal compliance: **EN 60669-1:2018**
- marking: **CE**
- installing notes: **for plates connected to the voltage 230V, grounding is required for the armature of fruit hooking, this is not required in case of low voltage**



Características

- material: **latón o aluminio**
- tamaño: **54x82mm**
- espesor: **4mm**
- corte perimetral: **recto o biselado**
- nivel de protección (IP): **IP20**
- tipo de montaje: **con tornillos a la vista o invisibles**
- compatibilidad: **con cajas de interruptores especiales APIR "501", para paredes de mampostería o pladur**
- conformidad normativa: **EN 60669-1:2018**
- marcado: **CE**
- notas de instalación: **se necesita toma de tierra cuando hay placas con mecanismo a 230v, para bajo voltaje no es necesario**

Measurements / Tamaño (mm)

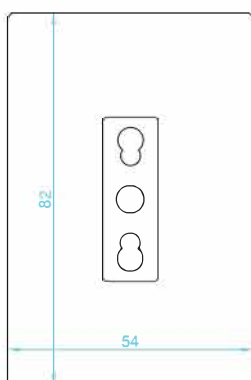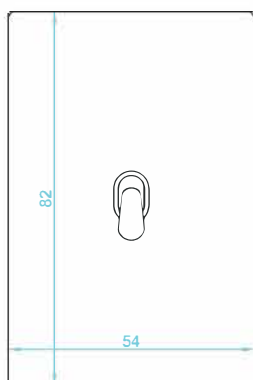

Special boxes / Cajas especiales

